


LATTIAVAA'AT

SPF4400

Tukevarakenteinen perusvaaka sijoitettavaksi lattian päälle tai upotettavaksi lattiatasoon. Vaakasillan kansi 5 mm:n terästä, jalat varustettu korkeussäädöllä 109...115 mm.

Vaakasilta on varustettu neljällä ruostumattomalla punnitusanturilla. Anturien ja kytkentärasian suojausluokka on IP68. Toimitukseen sisältyy 5 m pituinen kaapeli vaakapäätteelle.

Vaaka on vakauskelpoinen (luokka III, 3000e) yhdessä hyväksytyjen vaakapäätteiden kanssa.

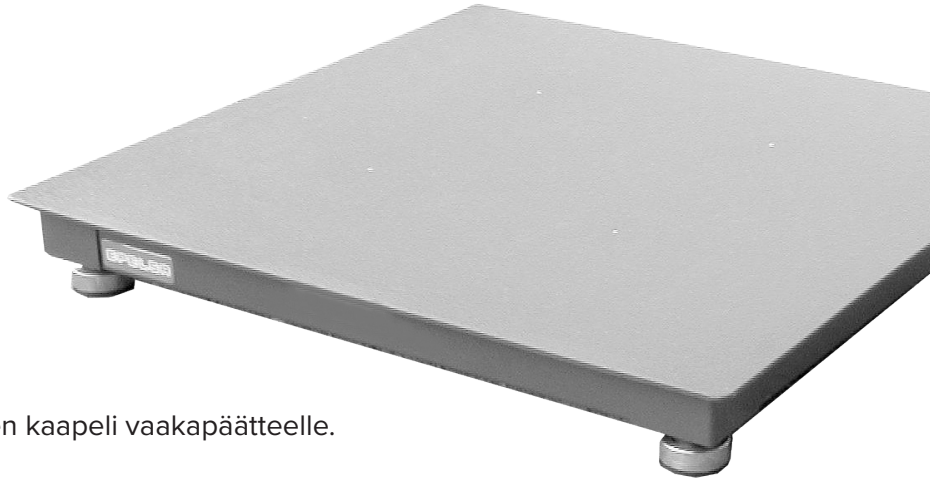

Leveys x pituus	Punnituskyky	Askelarvo e	Paino
100 cm x 100 cm	300 kg 600 kg 1500 kg 3000 kg 4000 kg	0,1 kg 0,2 kg 0,5 kg 1 kg 2 kg	85 kg
125 cm x 150 cm	600 kg 1500 kg 3000 kg 4000 kg	0,2 kg 0,5 kg 1 kg 2 kg	143 kg
150 cm x 150 cm	600 kg 1500 kg 3000 kg 4000 kg	0,2 kg 0,5 kg 1 kg 2 kg	197 kg

Saatavissa olevat materiaalivaihtoehdot:

- SPF4400-P vaakasilta epoksimaalattua terästä, värisävy RAL 5024 (sininen)
- SPF4400-S vaakasilta ruostumatonta terästä
- SPF4400-A vaakasilta haponkestävää terästä

Lattiatasoon upotettavaan vaakaan on saatavana myös asennusta helpottava yhtenäinen kuopan kehys ja asennusrunko. Saatavissa myös erikoiskokoja.

